

# 配管部材力匀回幻









http://www.kkhajime.com









BC-202 BC-205



1/2×3/8



#### 211 ●エコベースE750本体 2本 ●ザムブレート550mm 2枚 ●M12寸切ボルト520mm 2本 ●3/8寸切ボルト770mm 2本 ●M12†ット 4個 4個 ●3/8袋ナット ●3/8t%F 4個 ●ト'フ'付M12×50ホ'ルトセット 4組

# 212 ■エコペースE500本体 2本 ●ザムブレート/500905(340)mm 2枚 ●M12寸切ボルト7609205(300)mm2本 ●3/8寸切ボルト520mm[1本] 2本 ●M12寸ット [2個] 4個 ●3/8装ナット [2個] 4個 ●3/8ナット 4個 ●ドブ付M12×50ボルトセット 4組 ( ) [はE500L[ ]はE50OS



オユホ"JMPチューフ"三層管 1 MXL-10-1025-S 2 MXL-13-1025-S



オユホ"JMPチューフ"三層管 1 MXL-10-1025-OR 2 MXL-13-1025-OR



オュホ"JMPチューフ"三層管 1 MXL-10-1025-WH 2 MXL-13-1025-WH

■オユポリMP用ワンタッチ継手 **あっとジョイント** 特長 1 バイブの面取り矯正が不要

2 バイブの斜め切断は最大3mまでOK 3 止水リングの段輪を防止



オスネシ アダプター 1 MOTM-10 2 MOTM-13



メスアダブター 1 MOTF-10 2 MOTF-13



ュニオンアダプ・ター 1 MOTU-10 2 MOTU-13



ユニオンエルホ 1 MOTUL-10 2 MOTUL-13



ト・ライフレックスハ・イフ・三層管 1 UPC10-HONT10 2 UPC13-HONT10







オスアダプター 1 DRT2-M-10 2 DRT-M-13



メスアダプター 1 DRT2-F-10 2 DRT-F-13



ユニオン 1 DRT2-YF-10 2 DRT-YF-13



ユニオンエルホ<sup>\*</sup> 1 DRT2-YFE-10 2 DRT-YFE-13

226



DRT-K-13 ソケット



耐熱用止水栓 1 HTBV-WP-10 2 HTBV-WP-13



面取り器 1 UPBT-10 2 UPBT-13



樹脂ペンダー内 1 UPSBI-PE10×3M 2 UPSBI-PE13×3M

230



1 WJ1-1310-S 2 WJ1-1313-S 3 WJ1-2013-S テーバーおねじ



1 WJ18-1310-S 2 WJ18-1313-S 3 WJ18-2013-S ナット付アダブター

240



1 WB2-1310A-S 2 WB2-1313A-S 内ねじ 231



1 WJ2-1310-S 2 WJ2-1313-S 3 WJ2-2013-S テーバーめねじ

236



1 WJ3-10-S 2 WJ3-13-S 3 WJ3-16-S ッケット



1 CAW7-1313-S 2 CAW7-1320-S 逆止弁内蔵ナット付アダプター



1 WL1-1310-S 2 WL1-1313-S 3 WL1-2013-S デ^-パーおねじ



1 WT1-10-S 2 WT1-13-S 3 WT1-16-S チース・ソケット



1 WB1-1310A-S 2 WB1-1313A-S 外ねじ



1 WL2-1310-S 2 WL2-1313-S 3 WL2-2013-S テーパーめねじ

238



1 WJ27-1310C-S 2 WJ27-2013C-S HIVP接続アダプター

WL-5-1310-S

座付水栓エルボ

2 WL-5-1313-S



WJ7-1310-S

WJ7-1313-S

アダプター

3 WJ7-2013-S

2

234

1 WL12-1310-S 2 WL12-1313-S 3 WL12-2013-S エルホアダフター



WT2-13C-S チース 内ねじ



1 5 mm 保温付架橋ポリエチレン管 10 A×50m 給湯用 - 給水用

2 5 mm 保温付架橋ポリエチレン管 13 A × 50 m **給湯用** = 給水用

3 10mm 保温付架橋ポリエチレン管 10 A × 50m <mark>給湯用・</mark>給水用 4 10mm 保温付架橋ポリエチレン管 13 A × 50m <mark>給湯用・</mark>給水用

0.47





1 ホリブテン管10A×100m 2 ホリブテン管13A×100m



ポリブデン管 10 A × 50m 絵漫用 • 絵水

1 5 mm ポリブデン管 10 A × 50m 給湯用・給水用 2 5 mm ポリブデン管 13 A × 50m 給湯用・給水用 3 10 mm ポリブデン管 10 A × 50m 給湯用・給水用

4 10 mm ポリブデン管 13 A×50m 給湯用・給水用

249



アルミ巻架橋ホリヘア管 10A×100m 250

ダンツインDP 追炊き用保温付架橋へ7管 10A×20m

251

1 架橋ホッリエチレン管10A×100m

2 架橋ホリエチレン管13A×100m



無極性循環口 JC10-10 黄銅製 252



無極性循環口 JC11-10 黄銅製 253



無極性循環口 JC10-10P 樹脂製 254




無極性循環口 JC11-10P 樹脂製 255




遮熱管 1 CU2-14 2 CU2-16

K3 自在水栓



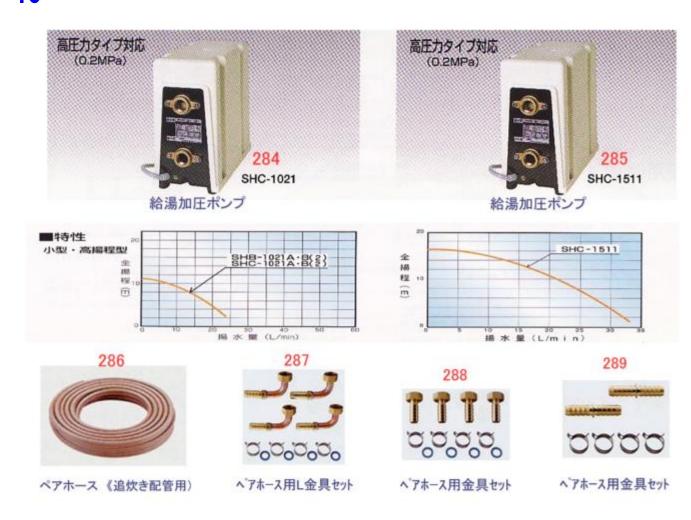





- 柔らかく、曲げやすく座屈に強い配管材 ホースに柔軟性(最小曲半径100R)があり、加えて軽量ですので狭い場所でも簡単に施工できます。
   専用タケノコ継手(Oリング付)で簡単に接続
- タケノコ継手にOリングが付加していますので、抜け・もれの心配がありません。

  使利な印字付





メッキ・SUS

メッキ・SUS

293 294 295 296 297 タン付吊バンド SUS VP用立パンド VP用立パンド 立パンパ SUS立パンド 15·20·25·32 40·50·65·80·100 15-20-25-32-40-50 15·20·25·32·40 50·65·80·100 15·20·25·32·40 50·65·80·100 15.20.25 300 301 298 299 302 衫"込T字足 CUタン付吊バンド タンパックル3/8 CU立小小 SUSタン付吊パント 15-20-25-32-40 50-65-80-100 15.88 - 22.23 15.88 • 22.23 304 305 306 307 SUST字足 T字足 SUS座付羽子板 座付羽子板 木造用つぶし羽子板 30·50·75 100·125·150·200 30-50-75-100 50·75 100·125·150 50 - 75 - 100 - 125 - 150 125-150-200 311 309 312 308 310 PPサドルCU用 サトルハント SUSサドルハンド ステンサト ルハント W16 PPサドルVP用 13·16·20 25·32·40·50 13-20-25 15.88 - 22.23 13-16-20 25 - 32 - 40 - 50 314 315 316 317 313 六角ナット3/8 丸ワッシャー3/8 六角高ナット3/8 全ねじポルト Tピン

対す・SUS

3/8 × 1000 · 2000 \*y+ · SUS HAS-420 TILE HASS-420 SUS



FHO 4 1/2-350 9 3/4-350

FHO 5 1/2-400 10 3/4-400

FHO-L 41/2-450 83/4-450



品番		内径×厚み	長さ	適合管サイズ			入数	
ワンタッチタイプ	裸タイプ	(mm)	(m)	網管	塩ビ管	建築網管	ワンタッチタイプ	裸タイプ
LTSB-10	LTB-10	10×7.5	2	-	_	1/4B	100	120
LTSB-13 2	LTB-13	13×7.5	2	-	-	3/8B	90	110
LTSB-16 3	LTB-16	16×7.5	2	-	_	1/2B	80	100
LTSV-13P4	LTV-13	18×10	2	GP10A	VP13	5/8B	65	70
LTSV-16P5	LTV-16	22×10	2	GP15A	VP16	3/4B	55	60
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	-	VP20	_	45	50
LTSV-25P 7	LTV-25	32×10	2		VP25	-	35	40
LTSV-30P8	LTV-30	38×10	2		VP30	-	25	30
LTSG-20P9	LTG-20	28×10	2	GP20A	-	18	40	45
LTSG-25PI	LTG-25	35×10	2	GP25A	_	11/48	30	35
LTSG-32PI	LTG-32	43×10	2	GP32A	-	11/2B	20	25
LTSG-40 1	LTG-40	49×10	2	GP40A	VP40	_	15	20
LTSG-50 1	LTG-50	61×10	2	GP50A	VP50	_	15	20



#### 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

	品番		内径×厚み	長さ	適合管サイズ			入数	
	ワンタッチタイプ	裸タイプ		(m)		塩ビ管	建築銅管	ワンタッチタイプ	裸タイプ
1	TKSV-13P	TKV-13	18×20	2	GP10A	VP13	5/8B	25	30
2	TKSV-16P	2TKV-16	22×20	2	GP15A	VP16	3/4B	20	25
3	TKSV-20P	3TKV-20	26×20	2	-	VP20	-	20	20
4	TKSV-25P	4TKV-25	32×20	2	-	VP25	_	15	20
5	TKSG-20P	5TKG-20	28×20	2	GP20A	-	18	20	20
6	TKSG-25P	6TKG-25	35×20	2	GP25A	-	11/4B	15	20

●末尾にPのつくワンタッチタイプは脱塩ビ商品です。



品番		内径×厚み	長さ	適合管サイズ			入数	
ワンタッチタイプ	裸タイプ	(mm)	(m)	鋼管	塩ビ管	建築鋼管	ワンタッチタイプ	裸タイプ
HSB-7	HTB-7	7×7.5	2	-	-	1/8B	120	150
HSB-10 2	HTB-10	10×7.5	2	_	_	1/4B	100	120
HSB-13 3	HTB-13	13×7.5	2	-	-	3/8B	90	110
HSB-16P 4	HTB-16	16×10	2	-	-	1/2B	70	70
HSV-13P 5	HTV-13	18×10	2	GP10A	VP13	5/8B	65	70
HSV-16P 6	HTV-16	22×10	2	GP15A	VP16	3/4B	55	60
HSV-20P 7	HTV-20	26×10	2	_	VP20	-	45	50
HSV-25P 8	HTV-25	32×10	2	_	VP25	_	35	40
HSV-30P	HTV-30	38×10	2	-	VP30	-	30	30
HSG-20P1	OHTG-20	28×10	2	GP20A	-	18	40	45
HSG-25P1	HTG-25	35×10	2	GP25A	-	11/48	30	35
HSG-32P1	2HTG-32	43×10	2	GP32A	_	11/2B	25	25
HSG-40 1	3HTG-40	49×10	2	GP40A	VP40	-	20	20
HSG-50 1	4HTG-50	61×10	2	GP50A	VP50	3-0	15	15

●末尾にPのつくワンタッチタイプは脱塩ビ商品です。

#### ■ライトカバーA(肉厚:5mm品) エアコン等のドレン排水管保温材として最適です。






#### 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		内径×厚さ	長さ	梱包数	適合管サイズ		
ワンタッチタイプ	裸タイプ	(mm)	(m)	(本/箱)	鋼管	塩ビ管	網管
1 DSV-20	1 RCV-20	26×5	2	60	_	VP20	25.4
2 DSV-25	2 RCV-25	32×5	2	50	-	VP25	31.75
3 DSV-30	3 RCV-30	38×5	2	35	-	VP30	38.1
4 DSV-40	4 RCV-40	49×5	2	25	GP40A	VP40	-

#### スリムダクトSD



354

### 色 1 アイボリー 2 グレー 3 ブラウン 4 ブラック



スリムダクトSD 直 SD-66 · SD-77 SD-100 · SD-140 358



ウォールコーナー SW-66 · SW-77 SW-100 · SW-140



ウォールコーナー後付用 SWA-66 - SWA-77 SWA-100 · SWA-140



ウォールコーナーエアコンキャップ SWM-77 · SWM-100



ウォールコーナー換気エアコン用 SWK-77N




ウォールコーナー エアコンキャップ スリムコーナー 平面90° /換気エアコン SWX-77



SK-66 · SK-77 SK-100 · SK-140



ミニスリムコーナー平面90° SKM-66 · SKM-77 SKM-100 · SKM-140



スリムコーナー平面45° SKF-66 · SKF-77 SKF-100 · SKF-140



スリムコーナー 立面90° SC-66-SC-77 SC-100 · SC-140



ミニスリムコーナー立面90° SCM-66 · SCM-77 SCM-100 · SCM-140



スリムコーナー立面45° SCF-66 · SCF-77 SCF-100 · SCF-140



ひねり90° エルボ SN-77



T型ジョイント ST-77 ST-100 · ST-140



スリムジョイント SJ-66 · SJ-77 SJ-100 · SJ-140



端末カバー SE-77




端末カバー SEN SEN-66 · SEN-77 SEN-100 · SEN-140



SDシーリングキャップ SP-66 · SP-77 SP-100 · SP-140



フリーコーナー SF-66-500・SF-66-1000 SF-77-500・SF-77-1000 SF-100-800 · SF-140-800



分岐ジョイント SJA-100


#### スリムダクトMD 色アイボリー



スリムダクトMD(室内用) MD-75I · MD-85I



MK-75 · MK-85



MD平面コーナー45 MKF-75 · MKF-85



MDウォールコーナー 壁面取り出し MW-75 · MW-75



MDウォールコーナー MWM-75-S-MWM-75-L MWM-85



MDシーリングキャップ MP-75 · MP-85



MD立面インコーナー90 MCI-75 • MCI-85



MD立面アウトコーナー90 MCO-75 MCO-85



MDジョイント MJ-75·MJ-85



MDフリーコーナー MF-75 · MF-85

600-850-1000



405 404 406 407 CTF 3-03 F. VCTFケーブル VCTFケーブル VVFケーブル VCTケーブル 0.3×2芯・0.3×3芯・0.3×6芯 0.5×2芯・0.5×3芯・0.5×4芯 0.75×2芯・0.75×3芯・0.75×4芯 1.25×2芯・1.25×3芯・1.25×4芯 2.0×2芯・2.0×3芯・2.0×4芯 1.6×2芯·1.6×3芯·1.6×4芯 2.0×2芯·2.0×3芯·2.0×4芯 2.6×2芯·2.6×3芯·2.6×4芯 075×2芯·0.75×3芯 0.75×6芯 411 410 409 408 平行線 MVVSマイクコート VCTFKケーブル小判型 CVケーブル 0.75×2芯·0.75×3芯 1.25×2芯·1.25×3芯 0.5×2芯·0.75×2芯 0.5×2芯·0.75×2芯 5.5×3芯·8×3芯·14×3芯 412 414 413 415 WN1922 WN1821 WK3811 WK1821 15A・20A兼用接地角型コンセント 15A・20A兼用埋込接地コンセント 15A・20A兼用埋込コンセント 15A・20A兼用角型コンセント 416 417 418 419 WN3992K020 WN3700020 WN6001W010 WN6002W010 石こうボード用C型はさみ金具 埋込取付枠 モダンプレート 1ヶ用 モダンプレート 2ヶ用 423 422 420 421 WN6091W BS2022安全プレーカーHB型 WN6003W010 BS1112安全プレーカーHB型 AC100V·200V兼用 20A モダンカラープレート 10枚入り モダンプレート 3ヶ用 AC100V 20A 427 424 426 WK2113K WK4102K BS2023安全プレーカーHB型 WP91319 アースターミナル付フル防水コンセント フル接地防水コンセント AC100V·200V兼用 30A 防雨入線カバー 429 430 428 432 2ヶ用浅形スライト・ホックス PF管 ベージュ CD管 オレンジ 浅形スライトホックス スライトボックス SBS-W PF-16 · PF-22 · PF-28 CD-16 · CD-22 · CD-28 SBS SBH 437 436 434 433 絶縁被覆付閉端接続子 リングスリーブ 絶縁被覆付圧着端子 ケープ ルロックタイ 白 ケーブルロックタイ 黒 耐候性

KR-150 · KR-200 · KR-250

KR-300 · KR-370

KR-150-B · KR-200-B · KR-250-B

KR-300-B · KR-370-B

小·中·大

CE-1 · CE-2 · CE-5

TMEV1.25Y-4S


TMEV2Y-4S



4 × 30



御注文の際は、ピンクの連番番号でOKです。 1商品で複数種類がある場合は1,2,3~、またはピンク字の中から選択してください。



空調機、IH クッキングヒーター、エコキュート、太陽光発電、ガス・灯油給湯器、ユニットバス、システムキッチン等各メーカー取り扱っています。

代表商品を掲載しています。他の商品、住設機器商品につきましては各メーカーカタログをご覧下さい。営業担当が対応させていただきます。

#### 主要取り扱いメーカー

アカギ アサダ イノアック住環境 INAX 因幡電工 オンダ製作所 カクダイ 兼工業 クボタシーアイ キッツ クリナップ KVK コロナ サンウェーブ工業 三栄水栓 三洋電機 サンコーテクノ 積水化学工業 ダイキン工業 大建工業 高木産業 タカラスタンダード 多久販売 タブチ ダンレイ 電熱産業 テンパール 東芝 TOTO 東洋ベース 桃陽電線 東洋プライウッド 日東工業 日栄インテック ネグロス電工 ノーリツ ハウステック パナソニック パクマ工業 日立アプライアンス ボッシュ ホット 前澤給装工業 マキタ 三菱電機 未来工業 ヨシタケ リンナイ レッキス 他

#### 株式会社ハジメ

東京·埼玉TEL03-3927-0131 FAX03-3927-0154 城東TEL03-3695-7411 FAX03-3695-7413 横浜TEL045-935-6501 FAX045-935-6422 大阪TEL0726-50-2321 FAX0726-50-2320


担当 東京・埼玉・城東・横浜・大阪営業所 担当者

# ビックリくんシリーズ

各種配管圧力試験の微圧変動を正確にキャッチする

# デジタル式《圧力記録》検査器



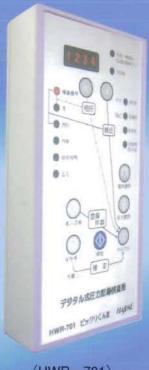

(HWR-701)

(HWR-501)

### ビックリくんII HWR-501 計測デー

各種配管の圧力試験記録がとれます。 水圧、空圧どちらの試験でも使用できます。

## ビックリくんIII HWR-701 計測データ収集 +空圧試験漏洩判定機能付

各種配管の圧力試験記録がとれます。

水圧、空圧どちらの試験でも使用できます。

宅内給水、給湯、排水管及び床暖房配管を空圧試験にて漏洩判定、圧力試験記録がとれます。

# 直株式会社 八シメ

東京営業所 城東営業所 横浜営業所 大阪営業所 T224-0053

本社·工場 〒114-0003 東京都北区豊島8-5-19 〒114-0003 東京都北区豊島8-5-19 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸7-5-4 横浜市都筑区池辺町3817 〒566-0054 大阪府摂津市鳥飼八防1-22-26

TEL.03-3927-0111 TEL.03-3927-0131 TEL.03-3695-7411 TEL.045-935-6501

TEL,072-650-2321

FAX.03-3927-0116 FAX.03-3927-0154 FAX.03-3695-7413 FAX.045-935-6422 FAX.072-650-2320