


システム構成

HWR-801F
HWR-801FK



● 型式	HWR-801F・HWR-801FK
● 定格圧力範囲	検査圧力は最大 2.0MPa 漏洩判定空圧試験は指定の圧力
● 検査対象	水道管、住宅用給水、給湯、温水床暖房配管、各種配管
● 適応流体	水、空気
● 使用周囲温度	-10℃～35℃(凍結しない事)において著しく温度変化がおきない事
● 使用周囲湿度	20～80%RH(結露しないこと)
● 電源	リチウムバッテリー DC5.0V 充電器
● 圧力センサー出力	0～10.000V 1mV 分解能力を使用 2MPa=10.000V
● A/D 変換	16bit
● 精度	±0.25% 分解能 0.01% 圧力 0.75MPa～0.3Mpa の範囲で調整出荷
● 検査ポイント	圧力データは 1 秒間に 100 回の追跡データの移動平均で表示
● 外形寸法	持ち運び用アルミケース 250mm×95mm×230mm

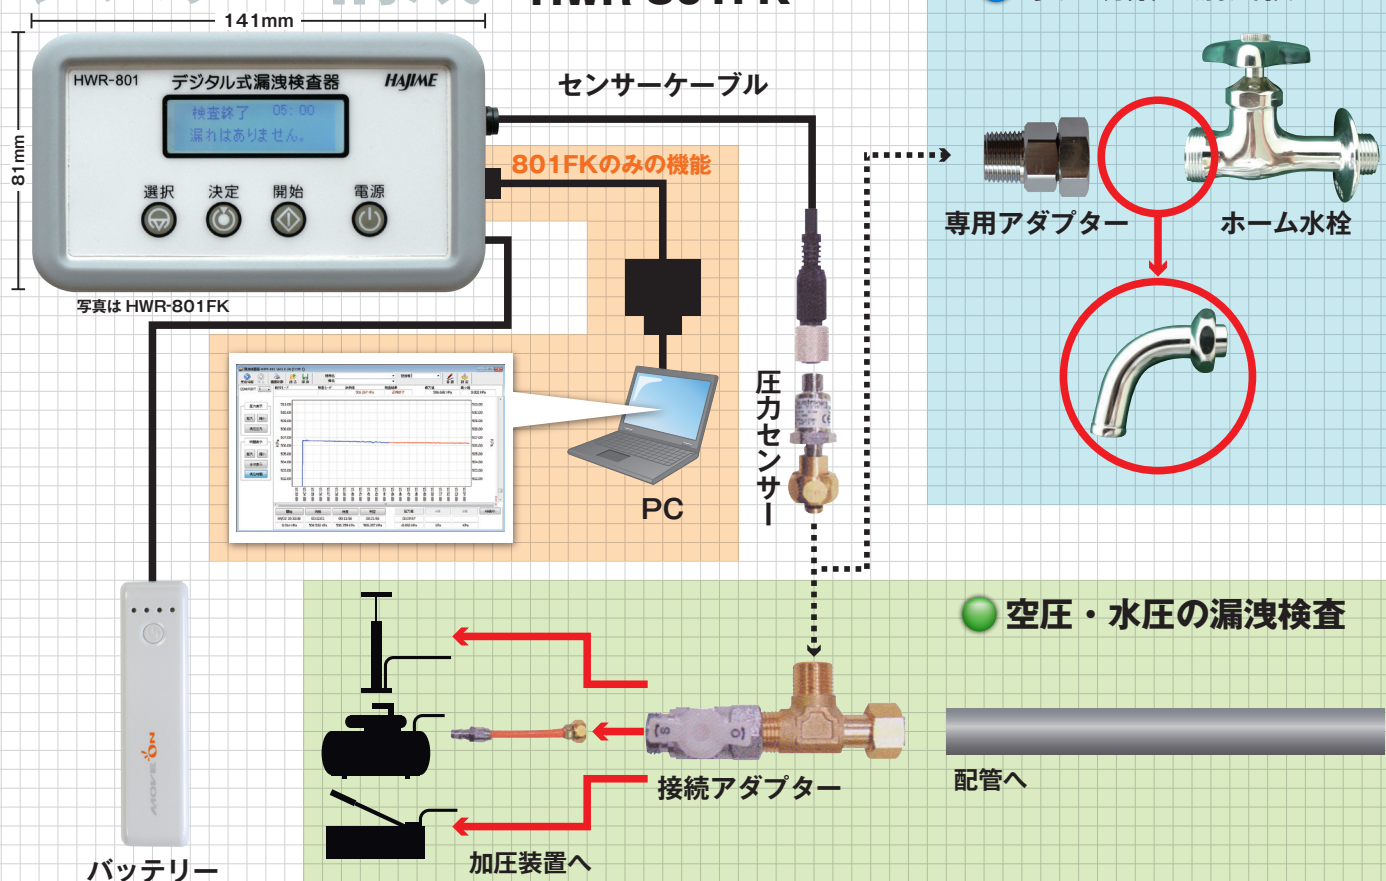

<http://www.kkhajime.com/>

開発部

東京本社 TEL.03-3927-0111

E-mail hai@kkhajime.com

営業所 東京・城東・横浜・大阪

●特約店